

全程防水服务领导者

特种专用材料类

KLAI-201 彩色沥青瓦

产品介绍

KLAI-201彩色沥青瓦是以玻璃纤维毡为胎基，经浸涂中石化优质石油沥青后，一面覆盖烧结彩色矿物粒料、另一面撒以隔离材料所制成的瓦状屋面防水片材。公司拥有中部地区唯一的彩色沥青瓦生产线，对外提供定制。



用途

彩色沥青瓦适用于坡屋面的多层防水和单层防水的面层。



技术要求 GB/T20474

外观

- ◆ 彩色沥青瓦包装后，在环境温度10~45℃时，应易于打开，不得产生脆裂和破坏油毡瓦面的粘连。
- ◆ 玻璃纤维毡必须完全用沥青浸透和涂盖，不能有未经覆盖的纤维。
- ◆ 无孔洞，边缘切割整齐，无裂纹断缝等。
- ◆ 矿物粒料的颜色和粒度必须均匀紧密地覆盖在彩色沥青瓦的表面。

规格尺寸允许偏差 优等品±3mm，合格品±5mm

序号	项 目	平 瓦	叠 瓦
1	可溶物含量 (g/m ²) ≥	1000	1800
2	纵 向	500	
	横 向	400	
3	耐热度 (90℃)	无流淌、滑动、滴落、气泡	
4	柔 度 (10℃)	无裂纹	
5	耐钉子拔出性能/N ≥	75	

注：供需双方可以根据使用要求商定温度更低的柔度指标

产品分类

按产品形式分为平瓦（P）和叠瓦（L）；按保护材料分为矿物粒（片）料（M）和金属箔（C）面的沥青瓦。胎基采用纵向加筋或不加筋的玻纤毡（G）。

规格尺寸允许偏差

长度尺寸偏差为±3mm，宽度尺寸偏差为+5mm、-3mm。切口深度不大于（沥青瓦宽度-43）/2，单位mm。



规格品种

彩色沥青瓦的规格为长×宽1000mm×333mm，矿物粒（片）料面沥青瓦重量不低于3.4kg/m²，厚度不小于2.6mm，金属箔面沥青瓦质量不低于2.2kg/m²，厚度不小于2.0mm。



包装、贮存与运输

包装


沥青瓦采用适于运输和贮存的方式成包装。

贮存与运输

- ◆ 不同类型、规格的产品应分别堆放，不应混杂。
- ◆ 避免日晒雨淋、注意通风。贮存温度不应高于45℃，平放贮存，不应侧放。
- ◆ 运输时防止倾斜或侧压，必要时加盖苫布。
- ◆ 在正常贮存、运输条件下，贮存期自生产日起至少为一年。



The Entire Waterproof Service Leader

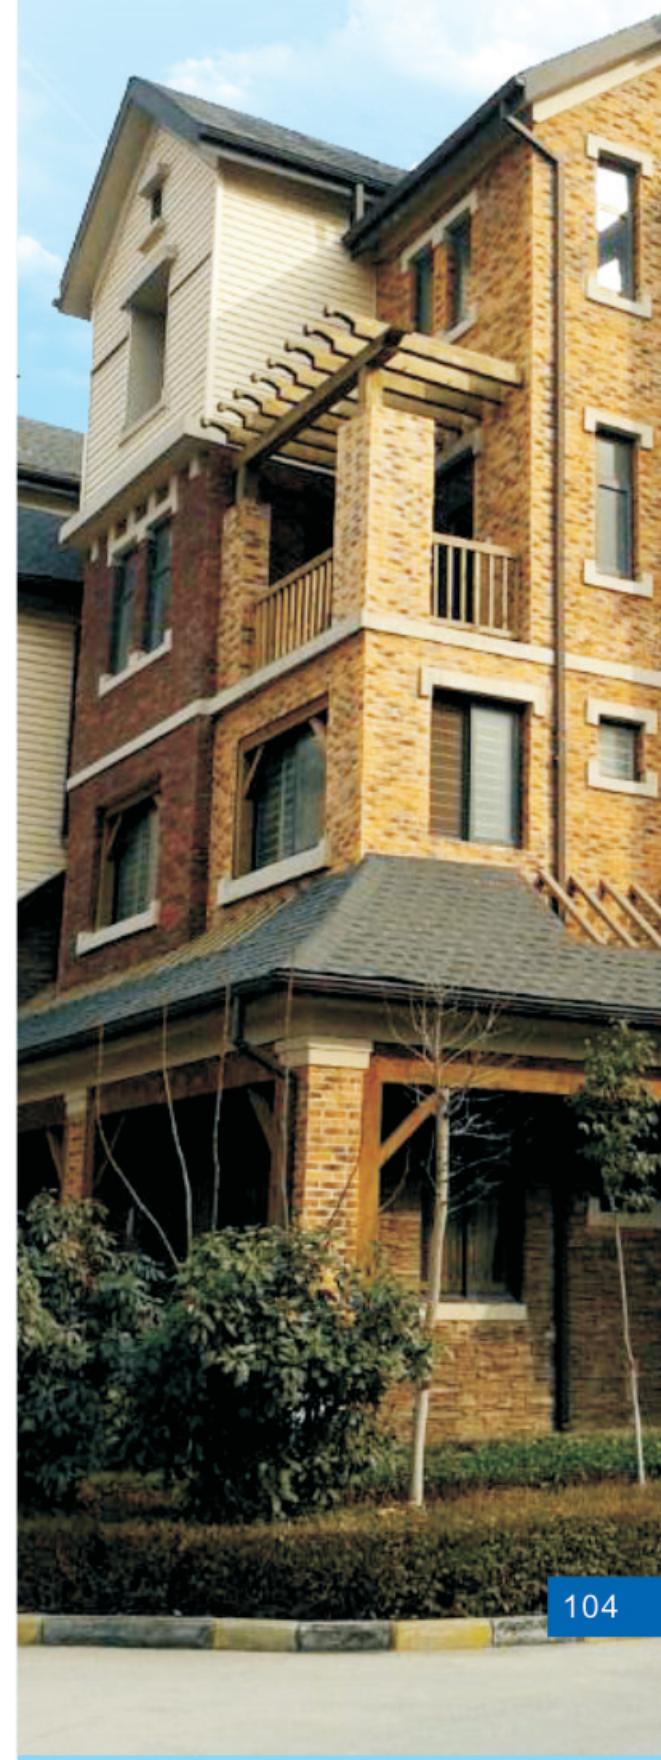

全程防水服务领导者
特种专用材料类
KLAI-201 彩色沥青瓦

全新建筑风格

独特质感与色彩提供了与传统屋面材料完全不同的建筑风格。无论是现代与传统建筑，还是别墅与居民住宅楼，复杂与简单屋面，开来都能带来独特的建筑风格。

造型多样，色彩丰富

多种形状，精心的产品色彩组合，使其与建筑周围环境很好的协调，整体效果突出，增强立体感和美观。

持久防水耐候性能

可抵御光照、冷热、雨水和冰冻等多种气候因素引起的侵蚀。



优良防水、抗风性能

经过防火等级测试，符合国家规定标准。瓦片牢牢粘在一起，形成一体，通过抗强风能力测试，可抵御9km/h风力，保证屋面不受影响。

永久保色且耐腐蚀

颗粒经过防静电处理，屋面不易积灰而形成明显的污斑，不会在酸雨等恶劣环境下，出现锈蚀、花斑等现象。


简便的安装维护

无需特殊配件，干式作业，无需挂瓦条，节点处理简单，施工工艺简便，提高施工效率，储存方便，节省工程造价，无破碎之忧，重量轻，易于搬上屋顶。

彩色沥青瓦样式实样



马赛克型单张实样

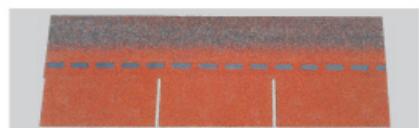

单层标准型实样



凤尾型单张实样




双层标准型实样

色 彩



YB-201中国红

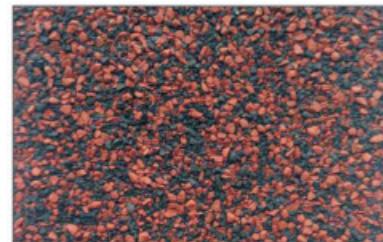

YB-202亚洲红



YB-203海洋蓝



YB-204云石灰



YB-205棕褐色



YB-206枯藤褐



YB-207宝石蓝



YB-208水墨灰



YB-209古黑色



YB-210青黛绿



YB-211沙漠金



YB-212秋叶棕

注：实物颜色和图片颜色略有差别，请以开来集团所制作的专用色卡样品为准。